# ワイヤーメッシュ仕様書

1．適　用

1）業務名　　令和8年度鳥獣被害防止総合対策事業　ワイヤーメッシュ柵納入業務

2）内　容　　ワイヤーメッシュ柵一式（溶接金網、支柱、結束線、両開き扉）

3）数　量　　荒尾市樺地区　計　2,640m（両開き扉10か所）

溶接金網（亜鉛メッキ鉄線）・・・　1,320枚　、支柱・筋交鉄筋（亜鉛メッキ異形棒鋼、補強用含む）・・・ 2,640本

結束線（ステンレス線）・・・・・ 13,200本　、 アンカーピン・・・ 2,640本　、　簡易門扉用コイル（片開き用）・・・ 20本

4）納期限　　令和9年1月29日（予定）

5）納入場所　　後日相談

6）その他　　金網柵一式の単価は、運賃等の諸経費を含めたものとする。

設置者より、設置方法の現地指導を求められたときや、アフターサービス等について、誠意をもって対応するものとする。

設置地区において、下記材料以外に必要となるもの、又は本仕様が困難な場合については、発注者と協議のうえ決定する。

本仕様書に定めなき事項については、発注者と協議のうえ決定する。

2．材　料

1）溶接金網

溶接金網の規格等は下記及び構造図によるものとする。

| 線材名称及び規格・記号 | 網長さ | 網 幅 | 縦線 | 横線 | 縦網目 | 横網目 | 横線突出長 | 縦線突出長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛メッキ鉄線<br>JIS G3547 SWM GH-3（φ5.0） | 2,000 ㎜ | 1,200 ㎜ | φ5.0×10 | φ5.0×12 | 218 ㎜ | 150 ㎜×4 ｽﾊﾟﾝ<br>75 ㎜×7 ｽﾊﾟﾝ | 19 ㎜ | 10 ㎜<br>65 ㎜ |

2）支柱・筋交鉄筋

支柱の規格等は下記によるものとする。

| 資材名称及び規格 | 長 さ | 外 径 | 加 工 |
|---|---|---|---|
| 亜鉛メッキ異形棒鋼　　SD295 JIS G3112 | 1,500 ㎜ | D13　　13㎜ | 溶融亜鉛メッキ　　JIS H8641(HDZT77 膜厚77μm) |

3）結束線

結束線の規格等は下記及び同等以上のものとする。

| 名 称 | 材 質 | 種 類 | 長 さ | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| ステンレス線 | ステンレス鋼 | #18（1.2 ㎜） | 0.35m／本 | |

4）アンカーピン

イノシシのくぐり抜け防止するため、地際の補強を実施する。目的が達成される規格を準備すること（ワイヤーメッシュ柵１枚につき２か所）。
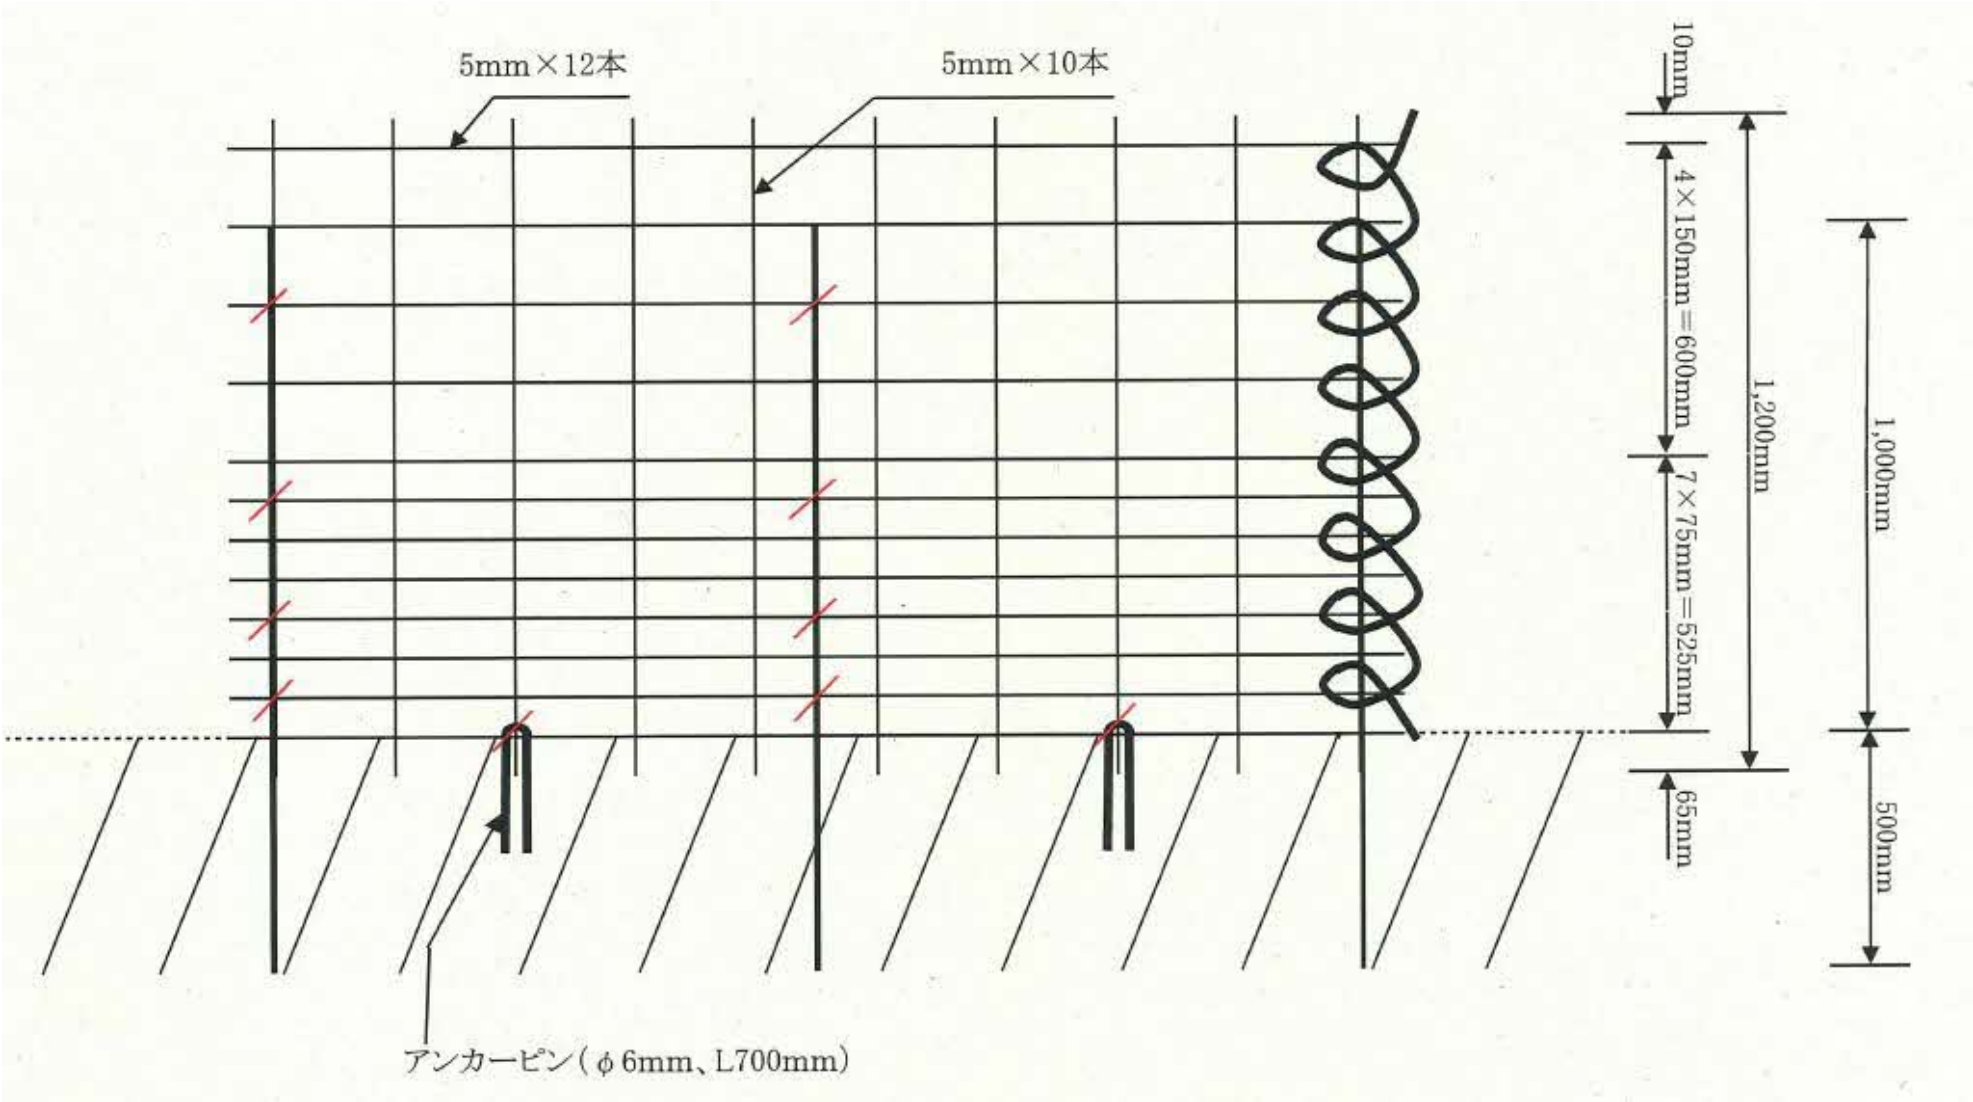
## ワイヤーメッシュ柵構造図